




Pierre de lava grillade gaz sur coffre 2 portes, zone de cuisson en fonte.

Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.

- Top (15/10 mm) en acier inox AISI 304.
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.
- Grille de cuisson en fonte, réversible (viande / poisson), munie d'un rebord anti-éclaboussures sur 3 côtés (3 mm) en acier inox.
- Tiroir(s) à eau extractible(s) et amovible(s) en acier inox AISI 304 est positionné(s) sur la façade avant de l'appareil.
- Chauffage électrique par résistances en acier inox, placées en dessous de la grille de cuisson
- Régulation par commutateur, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.



MARQUE MODULAR
REF : PK 70/80 GRL-P
DIMENSION : 800x730x870h MM
PUISSANCE : 15 kw
VERSION : GAZ

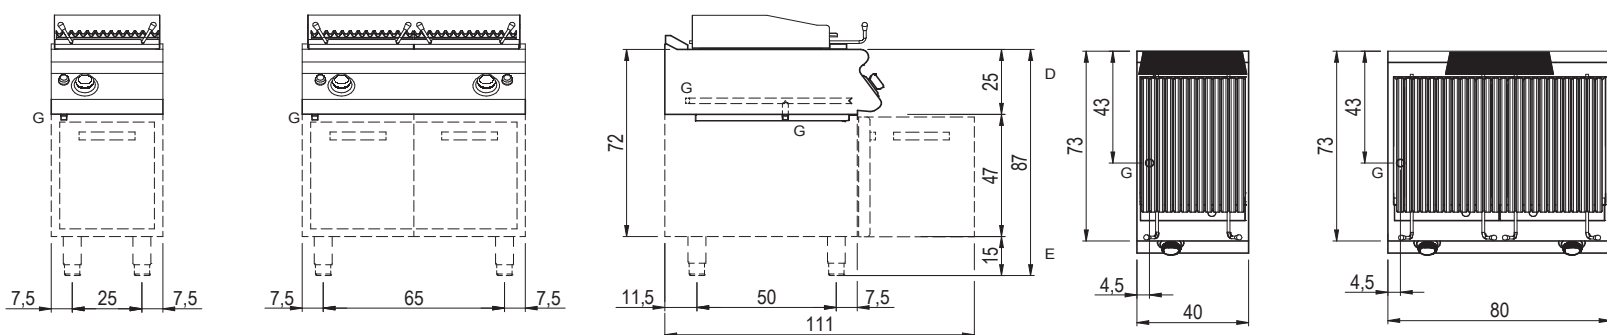

CASABLANCA
 Bd Abdellah Ben Yacine N°9 (rond point chimicolor)
 Tél: + 212 (0) 5 22 44 47 47
 Fax: + 212 (0) 5 22 44 47 48
 Email: info@golden-equipement.com

Email: commerciale@golden-equipement.com

Email: info@golden-equipement.com

Description General


Plan de travail en inox AISI 304, épaisseur 12/10. Chauffé par des brûleurs en acier à flamme stable avec flamme pilote et thermocouple de sécurité. Une ou deux zones de cuisson indépendantes. Alimentation en gaz contrôlée par robinet de gaz avec soupape de sécurité. Grille de cuisson en acier inoxydable avec de grands bosquets pour la collecte des graisses. Sa forme particulière permet de cuire du poisson, de la viande et des légumes, empêchant les graisses de brûler. Pare-éclaboussures 3 côtés en acier inoxydable AISI 304. Bac de récupération de graisse amovible. Les grils en pierre de lave sont équipés d'un dispositif de levage de la grille par des leviers mécaniques pour espacer la grille du brasier.

+ Construction plus

- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 15/10
- Alimentation en gaz contrôlée par robinet de gaz avec soupape de sécurité

+ Performance plus

- Dispositif de levage de grille par leviers mécaniques pour espacer la grille du brasero
- Splash Guard et bac de récupération de graisse amovible

	dimensioni dimensions	n. zone di cottura no. cooking zones	dimensione zona di cottura cooking zone dimensions	potenza gas gas power	connessione gas gas connection
	cm LxWxH	-	cm LxW	kW	"
PK 70/40 GRL-T	40x73x25	1	37x51,5	7,5 kW	1/2"
PK 70/40 GRL-P	40x73x87	1	37x51,5	7,5 kW	1/2"
PK 70/80 GRL-T	80x73x25	2	74x51,5	15 kW	1/2"
PK 70/80 GRL-P	80x73x87	2	74x51,5	15 kW	1/2"